

### ■ ATOUTS


- **Facilite l'entretien** des abords de la clôture et préserve sa durée de vie
- **Passage** en partie basse pour la **petite faune**
- **Répond aux exigences de certains P.L.U.**
- **Favorise l'écoulement des eaux**, notamment en zone inondable
- Permet de **gérer les dénivelés** sur les terrains en pente et escarpés
- **Simplifie l'installation** des occultants sur la clôture



 FABRICATION FRANÇAISE

### ■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : béton armé
- A placer sur tout le linéaire ou à alterner avec des plaques de soubassement standard
- Finition : demi-chaperon
- Longueurs : 2,50, 2,51 et 2,52 m
- Hauteurs : 25, 35 et 50 cm

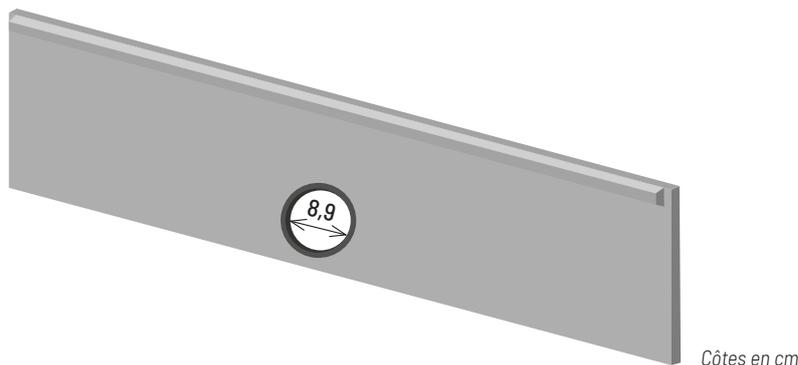

### ■ COLORIS



Gris béton



Anthracite\*



Ton pierre\*



\* **Minéralisant coloré**  
**MÉHAT GIRPAV obligatoire**

### UN PRODUIT ÉCOLOGIQUE

- Approvisionnement local : 85% des matières premières proviennent de moins de 60 km à la ronde
- Utilisation d'eau 100% recyclée et de ciment bas carbone CEM II
- Fabriqué en France
- Conditionné sur palettes consignées, pas d'emballage
- Robuste et durable, très longue durée de vie
- 100% recyclable et réutilisable