

CLÔTURE EN BÉTON DOUBLE FACE MODULA Résille

ATOUTS

- **Esthétique :** motifs sur les 2 faces de la clôture (face intérieure / extérieure identiques)
- **Personnalisable**: les plaques MODULA Résille sont à empiler sur toute la hauteur ou à placer au grès des envies dans le linéaire
- Robuste et durable : en béton fibré haute performance, garantie 10 ans sur la structure de la clôture
- Sans entretien : minéralisant appliqué en usine, clôture prête à poser
- Manutention et installation facilitées : poids réduit de 40% par rapport à une clôture en béton traditionnel
- 100 % occultante : les plaques s'emboîtent les unes sur les autres






■ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Matériau : béton armé et fibré haute performance minéralisé en usine
- Largeur : travée de 1,95 m
- Hauteur : jusqu'à 2,025 m hors sol (jusqu'à 5 plaques)

Finition : dro	oite
----------------------------------	------

 Conforme au référentiel de certification NF EN 12839

Désignation	Codes articles	Dimensions (L x H x E)	Poids	Palettisation
1 face RÉSILLE / 1 face MODULA Lames	108194	191,5 x 45 x 2,3 cm	45 Kg	30 U
0 2 faces RÉSILLE	108195	191,5 x 45 x 2,3 cm	45 Kg	30 U
2 Plaque MODULA Lames 45 cm	108180	191,5 x 45 x 2,3 cm	45 Kg	30 U
Plaque MODULA Lames 22,5 cm	108181	191,5 x 22,5 x 2,3 cm	22,5 Kg	60 U

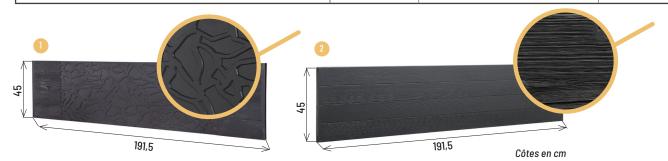



Système d'emboîtement

COLORIS



■ MINÉRALISANT DE RETOUCHE

Code article	Conditionnement	Coloris
100385	Bidon de 1 L	Au choix



PINCE COMPATIBLE

Pour faciliter la manutention
des plaques - nous consulter